

TOSOT



PÁRÁSÍTÓ

Használati utasítás

SCWK-2508

Importer/Forgalmazó:

FNJ Proimpex Kft.

1152 Budapest Szentmihályi út 171.

www.tosotshop.eu info@fnjproimpex.hu

Manufacturer/Gyártó:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Address: Minzhong Industry Road, Minzhong Town,
Zhongshan City, Guangdong, China



600062060731

A termékkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.
Az útmutatóban található ábrák eltérhetnek a tényleges terméktől.
Kérjük minden esetben hivatkozzon a termék pontos típusára.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Amennyiben elhagyta a használati utasítást, kérjük fáradjon be üzletünkbe (China Mart- 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. I. emelet.) vagy látogasson el a www.tosotshop.eu weboldalra.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Kellemes használatot kívánunk!

Tartalom

Karbantartás

Karbantartás és védelem	2
Elektronikus áramkör diagram	3
Problémamegoldás	4

Biztonsági előírások

Biztonsági előírások	5
----------------------	---

Termékkel kapcsolatos tudnivalók

Alkatrészek megnevezése	13
Fő technikai paraméterek	14

Termék üzemeltetés

Üzembe helyezés előtti tudnivalók	9
Használat módja	10

Kivételes esetek

Kivételes esetek	12
------------------	----

Karbantartás és védelem

Vízkeménység jelentkezhethet néhány területen, ahol magas a kalcium és magnézium ionok koncentrációja. A párasító bizonyos idejű használata után kalcium és magnézium ionok rakódnak le a porlasztóban, melyek befolyásolják a készülék párasító hatását. Továbbá, a légbeömlő nyílásra szerelt aktív szén-szűrő megszűri a nagy szemcsés port. A párasító hosszabb idejű használata után, a szűrőben nagy mennyiségű por halmozódik fel, mely szintén befolyásolja a készülék párasító teljesítményét.

A tisztítási és karbantartási eljárás a párasítóhoz, az alább leírtak alapján:


1. Tisztítsa meg a porlasztót, a víztartályt, vízcsatornát és az antibakteriális dobozt rendszeresen.
2. Töltse újra rendszeresen a vizet a tartályban.
3. Ha hosszabb ideig nem akarja használni a készüléket, távolítsa el a tápkábelt, tisztítson és szárítson meg minden alkatrészt, majd tárolja egy száraz hűvös helyen.

A porlasztó tisztítási módja:

1. Öntsön 10ml ecetet a porlasztó felületére (több vagy kevesebb ecet, a felület mértékétől függően) majd merítse el benne a porlasztót 2-5 percig.
2. Finoman sikálja le a porlasztó felületét egy tisztító kefével, ameddig a felület nem lesz tiszta.
3. Mossa le a porlasztót tiszta vízzel.

A víztartály tisztítási módja:

1. Távolítsa el a pára kibocsátó nyílás fedelét, nyomja be a kapcsokat a pára kibocsátó nyíláson, majd nyissa ki annak külső és belső borítását; távolítsa el a szűrőt a víztartály belsejéből (nyomja meg pöcköket a szűrő fedelének mindkét végén, majd húzza ki) ezek után vegye fel a víztartályt, a vízelosztó fedelét forgassa az óramutató járásának ellenkező irányba, majd távolítsa el.

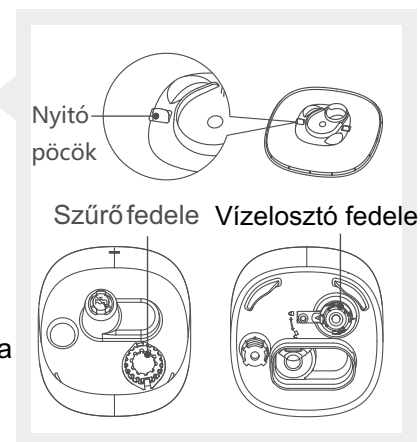

- Öblítse el az eltávolított alkatrészt csapvízzel.
Tisztítás után, rakja össze az alkatrészeket, fordított sorrendben.
A vízelosztó fedelet a helyére kell felszerelni.
- Adjon hozzá kis adag ecetet vagy 5-10 csepp tisztítószert a víztartályba.
Ez után tölts fel a víztartály 1/4 -ét vízzel.
Hagyja állni 5-10 percig, majd egy kefe segítségével tisztítsa ki. .


A vízcsatorna tisztítási módja:

- Távolítsa el az úszó lemezt, majd helyezze vissza.
- Amennyiben a vízcsatorna tartalmaz szennyeződéseket, törölje ki egy puha ronggyal, ecet hozzáadásával, majd öblítse ki tiszta vízzel.

Az illatosító doboz tisztítása:

- Vegye ki az illatosító szivacsot, tisztítsa ki vízzel, és hagyja kiszáradni.
- Tisztítsa ki az illatosító dobozt egy nedves ronggyal, majd törölje szárazra.
Helyezze vissza az illatosító szivacsot az illatosító dobozba, majd helyezze vissza a dobozt az eredeti pozíciójába.

Elektromos Áramkör Diagram

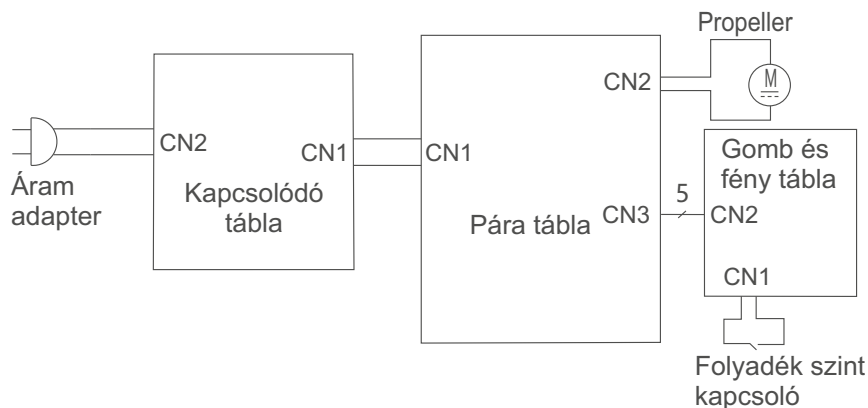

Problémamegoldás

Amennyiben a párasító nem működik megfelelően, ellenőrizze az alább felsoroltakat, mielőtt igénybe venné szerviz segítségét.

Probléma leírása	Lehetséges ok	Problémamegoldás
A párasító nem működik.	A tápegység nincs megfelelően összekötve.	Kösse be megfelelően a tápegységet.
	Alacsony vízszint a vízcsatornában. A víztartály nincs megfelelően a helyére rögzítve.	Töltse fel a víztartályt vízzel. Helyezze be megfelelően a víztartályt.
Fura szag van a levegőben.	A víz piszkos vagy régóta nem volt cserélve.	Tisztítsa ki a víztartályt és a vízcsatornát. Használjon tiszta vizet párasításhoz.
A párasító hatás nem megfelelő.	A szénzsűrőt a légbeömlő nyílásánál eltömítette a piszok	Tisztítsa meg a használatban lévő szénzsűrőt a légbeszívó nyílásnál.
Abnormális hangok hallhatók.	A készülék nem megfelelően lett elhelyezve.	Helyezze egy lapos és kemény felületre, és maradjon stabil.
Víz található a párasító körül.	A párasító egy olyan helységben van használva, ami nem szellőzik megfelelően, vagy túl magas a páratartalom.	Vegye lejjebb a párasítási hatásfokot (különösképpen este), illetve használjon légkondicionált vagy ventilátort a szellőzés növelése érdekében.
Van víz a tartályban, de a készülék mégsem működik.	A párasító megvan döntve, mely azt eredményezi, hogy alacsony lesz az érzékelt vízszint; A készülék kikapcsolta magát az alacsony vízszint védelem miatt.	Helyezze a párasítót egy lapos és szilárd talajra és tartsa egyenesben.
A víz kifolyik a vízcsatornából vagy a vízszint túl magas, amely azt eredményezi, hogy a párasító hatás alacsony lesz, és csöpögő hang hallható.	Az úszó lemez, a záró fedél és a vízelosztó fedele nincs megfelelően a helyére rögzítve vagy a vízelosztó fedele el van záródva.	Fixálja az úszó lemezt, a záró fedelet és a vízelosztó fedelét a helyére, vagy távolítsa el az akadályozó tényezőt.

A fent felsorolt indokokon kívül, ha a párasító továbbra sem működik, kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi szervizzel.

Kérjük szigorúan kövesse jelen útmutató leírásait a megfelelő működés érdekében. A személyes sérülés és anyagi kár megelőzése érdekében, kérjük kövesse figyelemmel a lentebbi biztonsági előírásokat. Amennyiben nem követi a biztonsági előírásokat, a nem megfelelő használat balesethez vezethet.

Tilalom

1. Jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, mentális, érzékszervi vagy fizikai rendellenességgel rendelkező személyek csak a megfelelő felügyelet és utasítások birtokában, biztonságosan és a lehetséges veszélyek tudatában használhatják.
2. Ne használja a készüléket, amennyiben nincs benne víz.
3. Ne kaparja meg a porlasztót kemény tárgyakkal..
4. Ne használja a párasítót gyermekek közvetlen közelében vagy zárt helyiségben.
5. Ne fogja meg vagy húzza ki a vezetéket a konnektorból vizes vagy nedves kézzel, az áramütés elkerülése érdekében. Amikor kihúzza a hálózati csatlakozót, tartsa kézzel a csatlakozót.
6. A párasító mozgatásakor, ne döntse meg vagy rázza fel a készüléket, ezzel megelőzve a víz kifolyását.
7. Használat közben, ne érintse meg a vizet vagy bármelyik alkatrészét a vízcsatornának
8. Ne károsítsa a tápkábelt. (Ne vágja meg, ne szablya át, ne rakja közel magas hőhöz, ne roncsolja, valamint ne húzza vagy rángassa). Sérült elektromos használatokor fennáll az áramütés, rövidzárlat vagy elektronikai tűz veszélye.

9. Ne töltsse fel a készüléket vízzel a légbeszívó/kifúvó nyíláson keresztül. Ne dugjon be idegen tárgyakat a légbefúvó/kifúvó nyílásba. Működés közben ne torlaszolja vagy dugaszolja be a légbefúvó/kifúvó nyílást.
10. A készülék tisztítása közben, ne hagyja, hogy víz folyjon vagy kerüljön a készülékbe, a károsodás megelőzése érdekében.
11. Ne töltsse fel a készüléket a vízcsatornából merített vízzel. Ne töltsse fel a készüléket a légkifúvó nyílásból felgyülemlt vízzel.
12. Mellőzze illatanyag hozzáadását közvetlenül a víztartályba vagy a vízcsatornába.

Követendő utasítások

1. A termék csak lakossági/háztartási használatra alkalmas.
2. Vegye figyelembe, hogy a megnövekedett páratartalom elősegíti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.
3. Ne hagyja, hogy a párasító környezete nyirkos, vizes legyen. Ha nyirkosság jelentkezik, vegye lejjebb a párasítási fokozatot. Amennyiben a fokozatot nem lehet lejjebb venni, használja a készüléket megszakításokkal. Ne hagyja, hogy a vízelnyelő anyagok a környezetben, mint pl.: szőnyegek, függönyök, kendők és ruhák nyirkossá váljanak.
4. Áramtalanítsa a készüléket újra töltés és tisztítás közben.
5. Soha ne hagyjon vizet a víztárolóban, amikor a készülék nincs használatban.
6. Ürítse ki és tisztítsa ki a készüléket tárolás előtt. Tisztítsa ki a készüléket a következő használat előtt.

7. **FIGYELEM:** Micro organizmusok, amik jelen vannak a vízben vagy a környezetben, ahol a párasító üzemel, megnőhetnek a víztárolóban, majd onnan a levegőbe kerülhetnek. Ez komoly egészségügyi problémához vezethet, amennyiben a víz nincs cserélve, valamint a tartály nincs kitisztítva rendszeren 3 naponta.
8. Ūritse ki a tartályt és cserélje ki a vizet 3 naponta. Újra töltés előtt tisztítsa ki friss vízzel vagy tisztítószerrel. Távolítson el mindenféle szennyeződést, lerakódást hártát, mely a készülék belsejében, valamint a tartály falain keletkezett. Végül töröljön szárazra minden felületet.
9. Amikor a párasító hosszú ideig nincs használatban, vagy tisztítás előtt, esetleg újra töltés vagy mozgatás előtt győződjünk meg róla, hogy a készülék nincsen áram alatt.
10. Amikor a víztartályt mozdítjuk (pl.: újra töltés előtt), kérjük tartsa stabilan, az esetleges személyi sérülés vagy anyagi kár megelőzése végett.
11. Ha az áram adapter sérült, csak a gyártó vagy szervíz által előírt adapterre lehet kicserélni.
12. Ha abnormális jelek mutatkoznak (pl.: égett szag vagy furcsa hangok), azonnal áramtalanítson. Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Nem megfelelő javítás áramütéshez vagy elektromos tűzhez vezethet.
13. A párasító messze tárolandó bútoroktól és háztartási készülékektől. Ne fújassa rá közvetlenül a bútorokra és háztartási készülékekre, annak érdekében, hogy megakadályozza azok bevizesedését.

14. A párasító messze tárolandó a kemencétől és a kandallótól. Kerülje a közvetlen napfényt.
15. A párasító egy lapos és szilárd talajon használandó. Győződjön meg róla, hogy a víztartály stabilan lett rögzítve, ezzel elkerülve a víz kifolyását.
16. Annak érdekében, hogy megelőzzük a baktériumok elszaporodását, kérjük cserélje le a víztartályban és vízcsatornában lévő vizet minden nap (időszakosan).
17. Amennyiben a párasító hosszú ideig nem lesz használva, öntse ki az össze benne lévő vizet, majd tisztítsa ki és törölje szárazra minden alkatrészét tárolás előtt.
18. Javasoljuk, hogy csak a nemzeti egészségügyi szabályoknak megfelelő folyadékot használjanak.
19. A készülék csak a hozzá kapott tápegységgel használatos.



A termék megfelelő kidobása: Ez a jelzés mutatja, hogy a terméket nem szabad elszórni, valamint a háztartási hulladékkal együtt kidobni az Európai Unión belül. Egy lehetséges természetben vagy emberi egészségben okozott kár megelőzése érdekében, hasznosítsa újra felelősségteljesen, annak érdekében, hogy elősegítsük a fenntartható anyag újra felhasználást. Ahhoz, hogy visszaadja a használt terméket, kérjük használja az újra hasznosító szemét rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítani tudják a termék természetbarát újra hasznosítási módját.



3 naponta tisztítsa ki a víztartályt.



Használat előtt vegye figyelembe


- Ideális működési környezet a párasító számára: 5-40 °C.
- Relatív páratartalom: Kevesebb mint 80%RH.
- Használjon 40 °C alatti tiszta vizet.
- Amennyiben a párasító hosszú ideje nem volt használva, a vízcsatornát, illetve a víztartályt ki kell tisztítani használat előtt.
- A termék illatosító funkcióra képes. Ha sok ideje nem volt használva, kérjük tisztítsa ki az illatanyag dobozt, mielőtt illatanyagot adna hozzá.

Párasítás előtt, az antibakteriális doboznak bent kell lennie a víztartályban. Az antibakteriális részecskék az antibakteriális dobozban, ezüst ionos nem organikus, antibakteriális anyagok, amikre a gömb porózus jellege jellemző, ami ahhoz vezet, hogy nagy felületű az érintkezési felületük, széleskörű antibakteriális hatásuk van, stabil kémiai összetevőkből állnak és rendkívül hőállóak, rugalmasak és biztonságosak.

Üzemeltetés módja

■ A gombok és jelzések ismertetése

Működés és jelzés	Hatás vagy állapot
Dugja be az áram adaptert	Készenlét vagy működési státusz
Forgassa "⏻" jelhez	Készenlégi állapot
Forgassa a következő jelek közé:  	Üzemelési állapot
Forgassa óramutató szerint	Páratartalom növelése
Forgassa óramutatóval ellentétesen	Páratartalom csökkentése



Tekerő gomb


Üzemeltetés és jelzések	Jelentés vagy állapot
Indikátor piros	Készenléti állapot
Indikátor fehér	Működési állapot
Piros indikátor villog	Az indikátor villog, ez az jelzi, hogy a vízszint alacsony vagy bekapcsolt az alacsony vízszint védelem. Győződjön meg róla, hogy a víztartályban van elegendő víz és helyezze vissza megfelelően a tartályt. Ezután a készülék újra működni fog. Az indikátor 3-at villog majd 3 mp-ig nem, ez jelzi, hogy bekapcsolt a száraz beégés védelem. Húzza ki a tápkábel, töltsse meg a tartályt vízzel, majd csatlakoztassa a tápkábel újra.
Nincs jelzés	Az indikátor kikapcsol, amennyiben a készülék ki van kapcsolva vagy nincs működésben legalább 40 másodperce. Forgassa el finoman, hogy újra működésbe lépjen.

■ Működési eljárás

1. Távolítsa el a kiegészítőket a szivacsból.
2. Távolítsa el a pára kifúvó fedelét, és tegye félre. Töltse fel a víztartályt közvetlenül vízzel vagy vigye a víztartályt a csaphoz és töltsse fel ott. Helyezze be az antibakteriális dobozt a víztartályba, majd helyezze be a víztartályt a főegységbe és tegye vissza a pára kifúvó fedelét. Kérjük vegye figyelembe, hogy a háromszög jelzésnek előrefele kell néznie. Tartsa a víztartályt stabilan és helyezze el megfelelően (a vízszintnek alacsonyabban kell lennie, mint a maximális vízszint vonala.)



Megjegyzés: Ne adjon hozzá vizet közvetlenül a pára kifúvó nyíláson, légkifúvó vagy vízcsatornán keresztül.

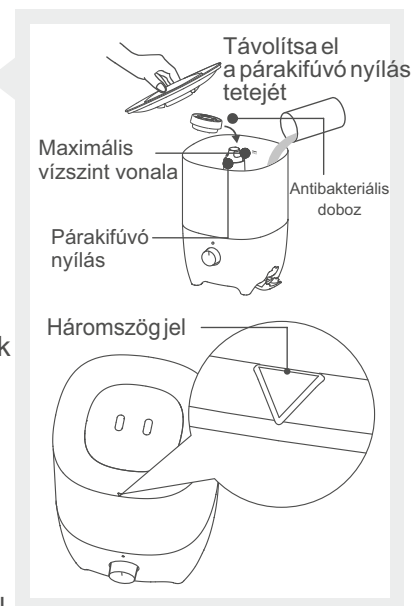

1. Amennyiben a fenti paraméterek bármelyike megváltozott, kérjük hivatkozzon a pontos terméktípusra.
2. A pára kibocsátás mértéke megváltozik a beltéri hőmérséklet és páratartalom függvényében.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék csatlakozójához, aztán dugja be a konnektorba. Amikor a készülék áram alá kerül, készenléti vagy működési üzemmódba kapcsol.



4. Készenléti üzemmódban, forgassa el a tekerőgombot, ha azt szeretné, hogy a készülék újra aktívan üzemeljen. A pára kifog áramolni a pára-kifúvó nyílásból.
5. Kérjük tekintse meg a „tekerőgomb és jelzés,” tájékoztatóját, a tekerőgomb és jelzések funkcióinak részletes működési leírásához.
6. Amennyiben szükséges, van lehetősége aromaterápiás illatanyag hozzáadására. Nyissa ki az illatanyag dobozt, adjon hozzá egy kis illatanyagot, majd csukja be a dobozt.

Megjegyzés:

Tilos az illatanyag hozzáadása közvetlenül a víztartályba, valamint a vízcsatornába.

Ne hagyja, hogy az illatanyag érintkezzen a készülék más részeivel, csak és kizárólag az illatanyag dobozzal. Ellenkező esetben, ez károsodáshoz vezethet. Az illatanyag dobozt időnként tisztítsa ki, valamint törölje át száraz ronggyal.


Az antibakteriális doboz cseréje 6-12 havonta javasolt.

Kivételes Esetek

A gyártó nem vállal felelősséget személyi sérülés vagy anyagi kár esetén, ha az, az alábbiak miatt következett be:

1. A készülékben keletkezett kár szakszerűtlen, vagy nem rendeltetés szerű használatból eredően.
2. Átdolgozni, változtatni, karbantartani vagy használni a terméket más tartozékkal, a gyártó általi használati útmutató betartása nélkül.
3. Érvényes üzembe helyezés után, a termék közvetlen hibáját korrozív gáz okozza.
4. Érvényes üzembe helyezés után, a termék hibáját nem szakszerű szállítás okozza.
5. Használni, javítani, karbantartani a terméket a használati útmutató és a vonatkozó szabályok betartása nélkül.
6. Érvényes üzembe helyezés után, a problémát vagy vitát a más gyártók által gyártott minőségi vagy teljesítmény béli különbségek okozzák.
7. A kár okozója valami féle természeti csapás, nem megfelelő használati közeg, vagy vis major.

Alkatrészek megnevezése

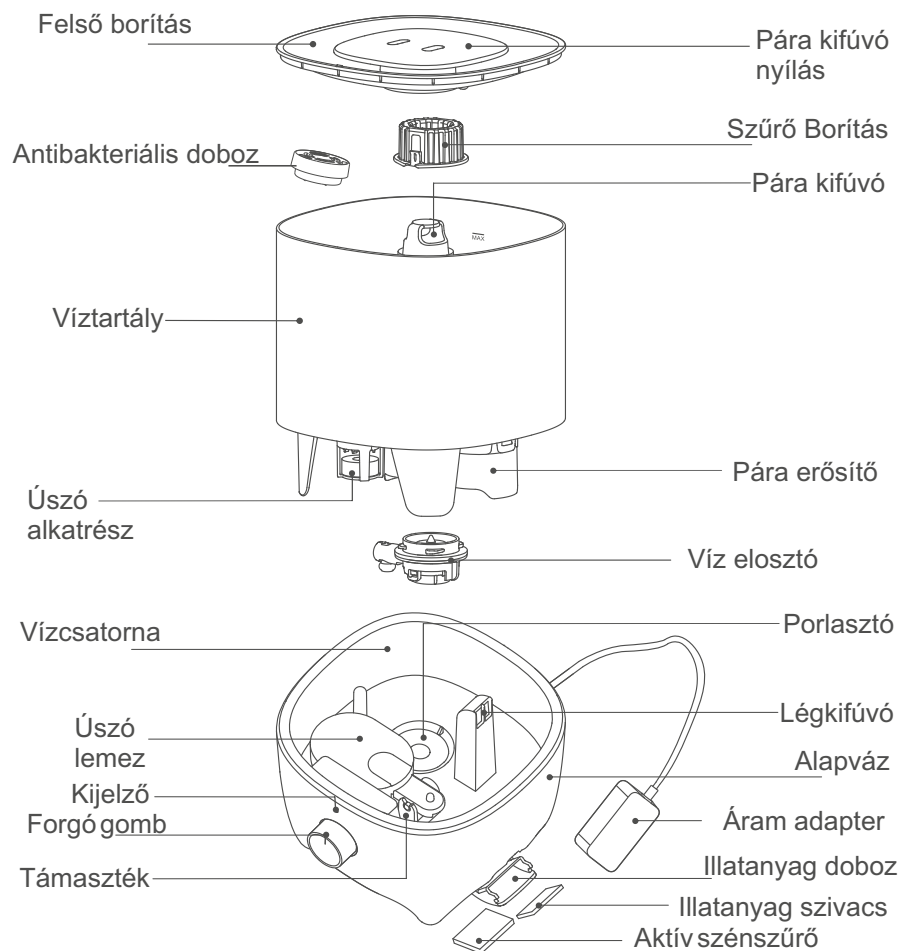

Megjegyzés: A termék felépítését ábrázoló diagrammal kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük minden esetben hivatkozzon a termék pontos típusára.

Főbb technikai paraméterek

Modell	SCWK-2508
Üzemi feszültség	24V~
Névleges bemeneti teljesítmény	21W
Víztartály kapacitás	2.5L
Névleges párasító kapacitás	250mL/h
Zajszint	≤38dB(A)
Termék mérete	180×192×258(mm)
Tartozékok	Hálózati adapter, Használati útmutató és egy antibakteriális doboz
Hálózati Adapter: Névleges bemeneti feszültség 100-240V~ 50/60Hz 0.6A, Kimenet 24V ~ 1.0A	

Megjegyzés:

1. Amennyiben a fenti paraméterek bármelyike megváltozott, kérjük hivatkozzon a pontos terméktípusra.
2. A pára kibocsátás mértéke megváltozik a beltéri hőmérséklet és páratartalom függvényében.