

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Por- és páramentes lámpatest

5905339185211



A Kanlux MAH lámpatestek kiválóan megfelelnek alagutak, ipari csarnokok, garázsok, műhelyek, tároló hangárok és raktárhelyiségek megvilágítására. A magas IP65 védetségnek köszönhetően ezeket a lámpatestek közvetlenül az időjárási viszonyoknak kitett helyekre szerelhetők.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Működtető/lámpa beindítása: hideg

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Hossz [mm]: 1265

Szélesség [mm]: 125

Magasság [mm]: 92

Fójtótekercekek száma: 1

Klipszek száma: 8

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x 36

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Fényforrások: T8

Foglalat: G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: műanyag

Fogantyú anyaga: fém

Klipszek anyag: műanyag

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Működtető típusa: EVG

Működtető energiaosztálya: A2

IP védeettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6


Nettó egységsúly [g]: 1880

Súly [g]: 2266.67



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Por- és páramentes lámpatest




Egységcsomagolás hossza [cm]: 128
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 13.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5
Doboz súlya [kg]: 13.60002
Karton szélessége [cm]: 28
Doboz magassága [cm]: 21.5
Doboz hossza [cm]: 129
Karton térfogata [m³]: 0.077658

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a lámpatest könnyen felszerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel
- függesztett szerelő lemez a lámpatest könnyebb csatlakoztatásához és karbantartásához
- tömszelencével ellátva


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
 Lampy: 2 x T28 36W/827

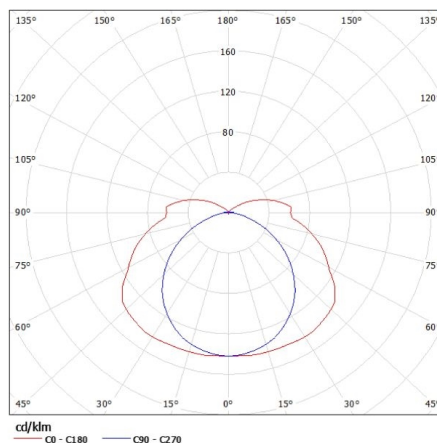

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
 Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

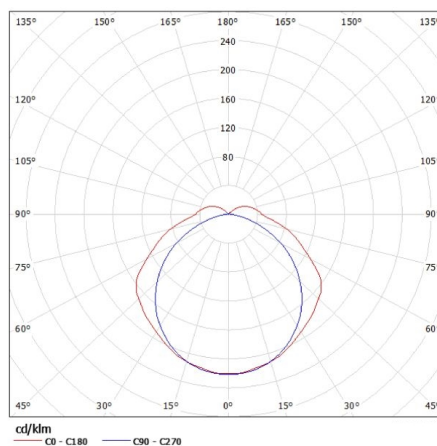

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Por- és páramentes lámpatest

TARTOZÉKOK:**18593** CL-MAH PLUS

MAH, CL-MAH PLUS lámpatest klipsz, (18593)

**18594** CL-MAH PLUS-INOX

MAH, CL-MAH PLUS-INOX lámpatest klipsz, (18594)

**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 acélhuzal (dupla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

