31412 DICHT LED 48W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

8595665314125

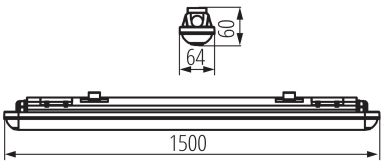

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Długość [mm]: 1500
Szerokość [mm]: 64
Wysokość [mm]: 60
Ilość dławic: 2
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 48
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: PC
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 4800
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Typ klosza: opalowy
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

PL

31412 DICHT LED 48W-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 65
Kształt: prostokątny
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 6000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12
Masa jednostkowa netto [g]: 1058
Gramatura [g]: 1354.17
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 153.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 16.25004
Szerokość kartonu [cm]: 29
Wysokość kartonu [cm]: 22.5
Długość kartonu [cm]: 155.5
Objętość kartonu [m³]: 0.101464

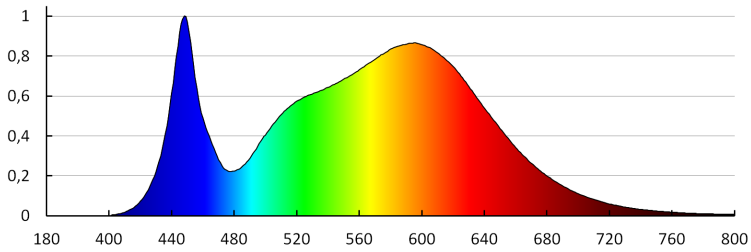

Dokument utworzono: 02.02.2025, 00:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic

PL

31412 DICHT LED 48W-NW
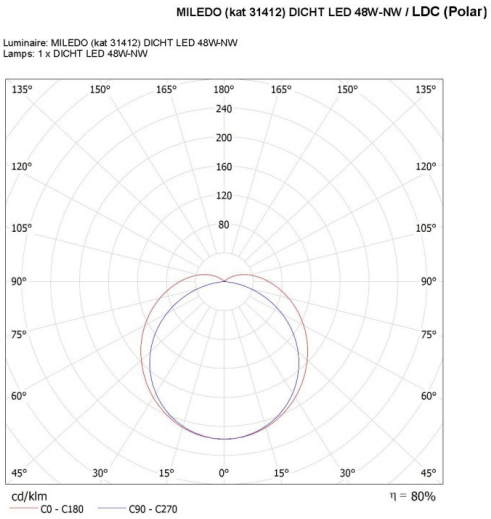
Oprawa pyłoszczelna LED