


34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Linear LED furniture light

5905339349354

IP
44

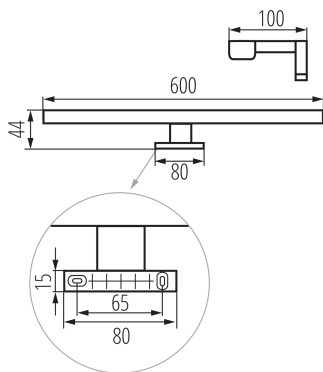

A Kanlux ASTIM egy magasabb védeettségi fokkal (IP44) rendelkező fürdőszobai lámpatest. Ezek a lámpatestek tükörre vagy bútorra szerelhetők. A három univerzális színnek köszönhetően mind hagyományos, mind pedig modern stílusú belső terekben alkalmazható.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: króm

Beszereles helye: szerelés: talajra

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 600

Szélesség [mm]: 100

Magasság [mm]: 44

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 12

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: W600C40-66V-66-2835-SS

Fényáram [lm]: 1010

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Linear LED furniture light



Sugárzási szög [°]: X120/Y105

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷30

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:
0,75÷1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettségi fokozat: 44

Ksztaht: téglalap

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 84

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 1450

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:
11.2

Fényforrás magassága [mm]: 20

Fényforrás szélessége [mm]: 595

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

34935 ASTIM IP44 12W-NW-C

Linear LED furniture light

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 234

Súly [g]: 424.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 61.5

Doboz súlya [kg]: 8.49

Karton szélessége [cm]: 53


Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.091823

KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34935) ASTIM IP44 12W-NW-C
Lamps: 1 x ASTIM IP44 12W-NW

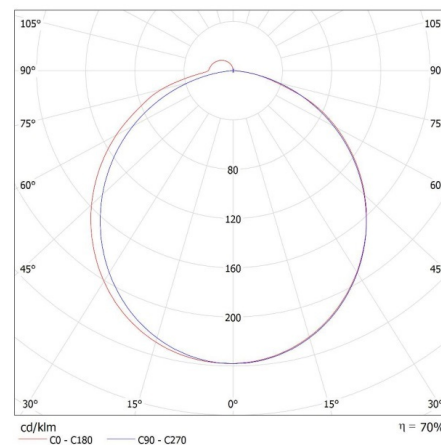

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:15

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com