

37275 BLINGO NT 34W 6060

Felületre szerelhető LED panel

5905339372758



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 605

Szélesség [mm]: 605

Magasság [mm]: 40

Integrált LED fényforrás : igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 34

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: SL-M-488X10mm-1B8C-2307-79-V1

Lámpatest fényárama [lm]: 4080

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): solder pads

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 115

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: $5 \div 25$

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5

IP védettség fokozat: 20

Ksztaft: négyzet

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki


Létrehozás dátuma: 19.11.2024, 11:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

37275 BLINGO NT 34W 6060

Felületre szerelhető LED panel

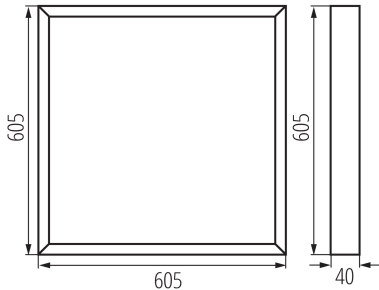

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 6

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 790

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5,2

Fényforrás magassága [mm]: 488

Fényforrás szélessége [mm]: 10

Fényforrás mélysége [mm]: 3

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 59

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1540

Súly [g]: 2024

Egy darab bruttó súlya [g]: 1854

Egységcsomagolás hossza [cm]: 61

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 61.5

Doboz súlya [kg]: 10.12

Karton szélessége [cm]: 24

Doboz magassága [cm]: 63

Doboz hossza [cm]: 62.5


Karton térfogata [m³]: 0.0945

37275 BLINGO NT 34W 6060

Felületre szerelhető LED panel

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

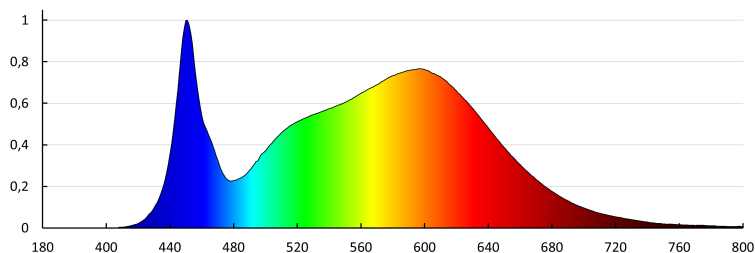

KANLUX S.A. (kat 37275) BLINGO NT 34W 6060 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37275) BLINGO NT 34W 6060
Lampy: 6 x BLINGO NT 34W 6060

