



Instrukciók fali ventilátorhoz



VPF-66W2

Biztonsági tanácsok

1. Használat előtt olvassa el az instrukciókat.
2. Készítse elő a szerszámokat a felszereléshez.
3. Tartsa be az utasításokat az összeszerelésnél.


FIGYELEM

Ha ezt figyelmen kívül hagyja, az sebesülést okozhat.


MEGJEGYZ.

Ha ezt figyelmen kívül hagyja, az sebesülést vagy meghibásodást okozhat.


Jelmagyarázat

	MEGJEGYZÉS
	CSATLAKOZÁS
	TILOS
	TILOS SZÉTSZEDNI
	NEM VÍZÁLLÓ
	TŰZVESZÉLY


FIGYELEM



• Ne irányítsa közvetlenül a perzselővilágítás a bármilyen közelítőket.

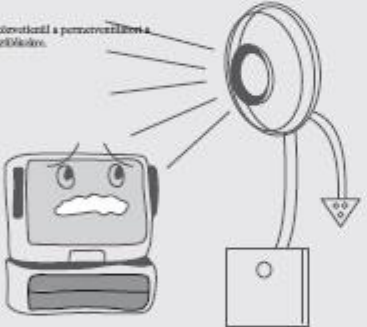


• Megfelelő feszültséget használjon.

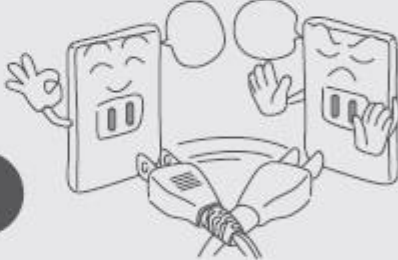






• Gyermek csak felügyelet mellett hagyjon a közelük jelszóiban.







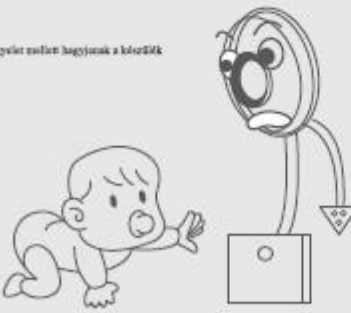


• Vizes kézzel ne nyúljon a tápkábelhez.

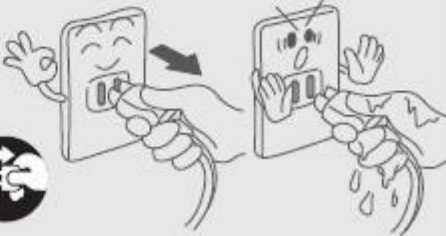



Megjegyzés

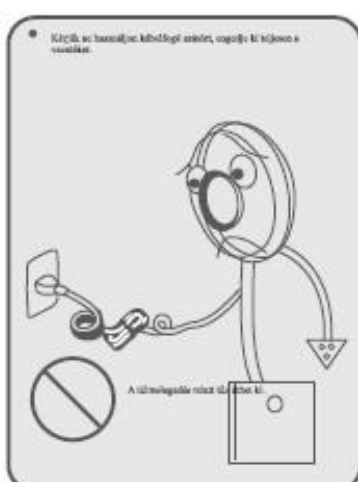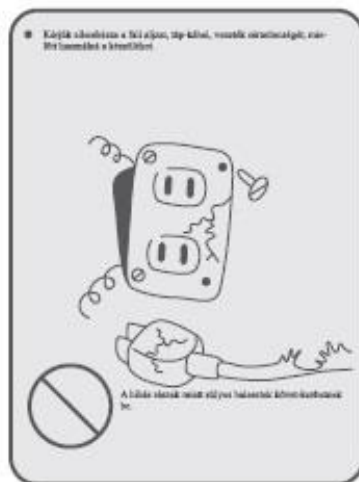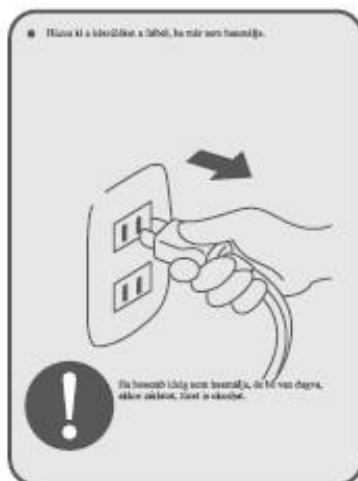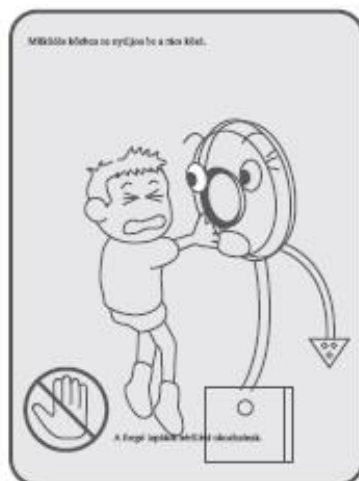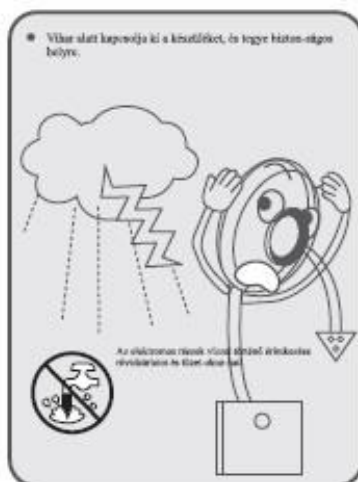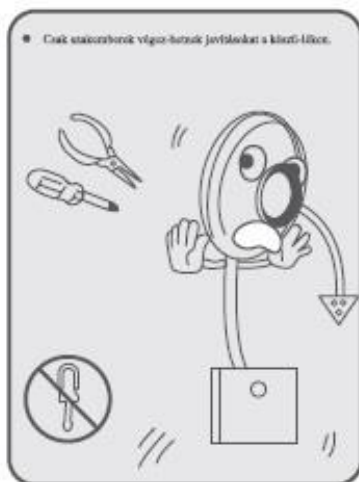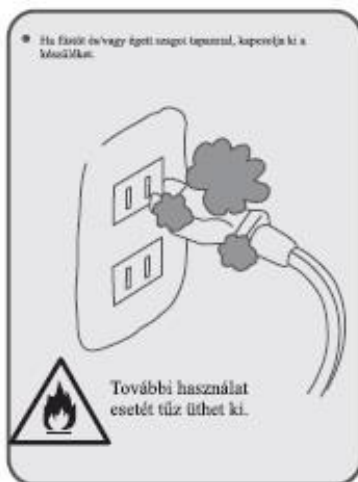

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy olvassa el a használati kézikönyvet, mielőtt bekapcsolná a készüléket.

Általános tudnivalók

Ez a sorozat centrifugális erő technológiáján alapul.

Nincs szükség semmilyen bonyolult összeszerelésre, bonyolult vízpumpa rendszerre, elektromos bekötésre, szűrő berendezésre. Nagy nyomású technológiával történik vízpermet előállítás. A speciális szűrőfejnek köszönhetően nincs szükség különálló, drága pumpáló berendezésre, minden egy készülékben található. Két működési mód között választhat: vagy a víztartályhoz, vagy a vízcsohoz csatlakoztatja a rendszert.

A permetventilátor feje automatikusan oscillál, a sebességi fokozat állítható, illetve a permet is szabályozható. A rendszer a levegő tisztítására elegendő vízpermetet bocsát ki, így a levegő tiszta, friss és kellemes lesz.

Működés

1. Hűtés: Szabadtéri éttermek, busz állomások, vonat állomások, várótermek, hotelek és munkaterületek, dokkok, állatkert stb.
2. Por elnyomása: A por eltávolítása a levegőből, kellemetlen szagok elfedése
3. Páratartalom növelése: malmokban, raktárakban, parkokban, üvegházakban, kísérleti kamrákban stb.
4. Mezőgazdaság: Használat baromfi telepeken, gomba ültetvényeken, madár és állatházakban. Megfelelő páratartalmat és körülményeket biztosít, javítja azokat az állattartás bármely ágazatában.
5. A permet különleges hatása: Kertekben, állatkertekben, vásárokon, film forgatáskor, szökőkutaknál stb vízpermet előállításához.

Biztonsági instrukciók

1. Az instrukciókban található felszerelési és működtetési előírások megfelelnek a hatósági előírásoknak. A leírtaktól való eltérő használat tüzet, áramütést és egyéb sérüléseket okozhat.
2. Ne merítse a készüléket, vagy a tápkábelt vízbe vagy bármilyen folyadékba, ne is permetezze őket a készülékre. Sérült vezetékkel ne használja a készüléket.
3. Ne helyezze a készüléket nyílt láng, sütő/főző berendezés, gyúlékony gázok vagy folyadékok közelébe.
4. Ne tegyen nehéz vagy éles tárgyakat a tápkábelre, ne tegye forró felületre.
5. Ne helyezzen tárgyakat a lapátok útjába, ne használja a készüléket a használati utasítás nélkül.
6. Az álló ventilátort fixen állítsa fel, nem szabad lelógatni vagy felszerelni a falra vagy a mennyezetre. Ellenben a fali ventilátort megfelelően kell rögzíteni a falra.
7. Gyerekek közelében csak állandó felügyelettel használja a készüléket.
8. Tisztítás előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használja a ventilátort, akkor húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból.
9. Sose mossa a készüléket kerti slaggal, a víz tönkretelheti a motort. Ezért tartsa mindig szárazon a készüléket, vizes kézzel se nyúljon a készülékhez, illetve a villásdugóhoz.
10. Csak 3 águ, földeléssel ellátott hosszabbítóval használja a készüléket. Ha a villásdugó nem illeszkedik a hosszabbítóba, akkor forduljon egy szakemberhez, ne próbálja erőszakkal belenyomni.
11. Győződjön meg arról, hogy a feszültség és frekvencia megegyezik a készüléknél és a hálózati rendszernél.
12. Ha sérült a készülék, kérjük ne használja, forduljon azonnal a szervizhez.

Kezelés és tárolás

1. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási munka előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.
2. Időszakonként tisztítsa ki a víztartály antibakteriális tisztítószerrel.
3. Nedves ruhával törölje át a készüléket, sose merítse azt vízbe bele.
4. Tárolás: Az említett módon tisztítsa meg, majd fedje le nejlonnal és tegye záraz helyre.
5. Figyelem: Ha bármilyen problémát észlel, ne nyissa fel a motor borítását, mert balesetet okozhat, illetve a jótállás is elveszik.

Permetventilátor specifikációk



Ventilátor átmérője: 650mm (26 inch)
 Oscillálás szöge: 90° automatán
 Ventilátor dőlésszög: 30°
 Alkalmazható terület: 30-50m³
 Hőmérséklet esés: 4°C - 8°C
 Működési hőmérséklet: 10°C - 60°C
 Működési páratartalom: 10% - 85%
 Működési feszültség: 110V - 120V illetve 190V - 240V
 Vízirtály kapacitás: 41L
 Csatlakozás vízcsaphoz

Név	Méret (mm)	Frekv (Hz)	Fesz (Volt)	Bemenet (Watt)			Légszállítás (m ³ /h)			Zaj (dBA)
				Kis	Köz	Mag	Kis	Köz	Mag	
Fali ventilátor	26"	50/60	220	165/ 150	192/ 170	230/ 215	7500/ 10000	10000/ 12000	13000/ 14800	51/60

Illessze a fali ventilátort függőleges felületre.

A pumpa bemenetnek nyitva kell lennie.

Töltsön tiszta vizet a tartályba, a minimum szintnek el kell lépnie a vízpumpát. Ne használja a készüléket elegendő víz nélkül.

A helyiségnek megfelelő permetezintet válasszon ki, majd alacsony sebességen indítsa el a ventilátort, hogy kiderüljön biztonságosan működik-e.

Párásító kapcsoló be: győződjön meg arról, hogy az összes elem megfelelően működik-e

Szabályozza totális szerint a vízpermet nagyságát, ügyeljen rá, hogy legyen elegendő víz a tartályban.



Összeszerelési útmutató 1

